



INDU 40

DETENDEUR

Simple étage - Montage sur bouteille
Taille réduite - Préréglage en usine
Pour tout gaz non corrosif.

De faible encombrement, ce détendeur est polyvalent. Il trouve également de nombreuses applications dans l'industrie (l'équipement de malles de tests, de mesure...).

CARACTERISTIQUES

- Détente à piston
- Pression amont nominale : 200 bar
- Pression aval préréglable de 3 à 8 bar
- Débit maximum : 22 Nm³/h
- Température de fonctionnement : de - 20°C à + 60°C
- Poids : 0,9 kg

CONFIGURATION STANDARD

- Raccord d'entrée à serrage manuel pour bouteille (filetage selon gaz) ou étrier
- Filtre d'entrée
- Soupape de sécurité (BP)
- Sortie : Olive crantée (2 positions possibles)
- 1 manomètre HP

MATIERES

Corps : laiton chromé
Garniture de clapets et joints : selon gaz

MAINTENANCE




Les conseils de contrôle et de maintenance sont détaillés dans la fiche technique livrée avec l'appareil.

COMMANDE : Merci d'indiquer

- Référence complète
- Nature du gaz ou composition du mélange
- Préréglage souhaité

Exemple : INDU 40 - O₂ - Préréglé à 8 bar


Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUE se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUE reserves the right to modify its products without notice.

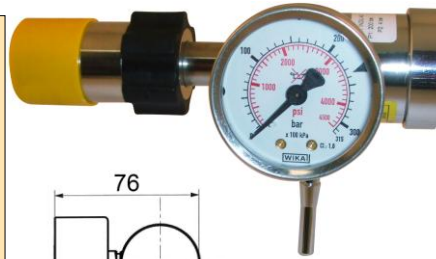

Standard : sortie vers le bas
outlet downwards



Option : sortie en ligne
Outlet in line

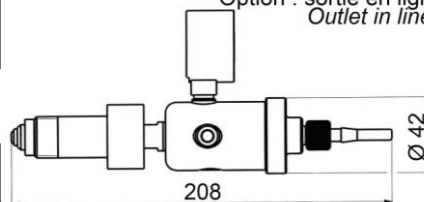

PRESSURE REGULATOR

Single stage - Cylinder type
Small size Factory preset
For all non corrosive gas.

Due to its small size, this regulator is multipurpose. It has numerous applications in industry (portable testing kits, measuring equipment...).

FEATURES

- Piston regulator
- Nominal inlet pressure : 200 bar
- Presettable outlet pressure : 3 to 8 bar
- Maximum flow rate : 22 Nm³/h
- Operating temperature : - 20°C to + 60°C
- Weight : 0,9 kg

STANDARD ARRANGEMENT

- Inlet connection for cylinder with manual tightening (thread according to gas) or yoke
- Inlet filter
- Safety relief valve (LP)
- Outlet : Hose connector (2 possible positions)
- HP gauge

MATERIAL

Body : chromium plated brass
Valve seat and seals : according to gas

MAINTENANCE

Control and maintenance recommendations are detailed in the technical data sheet delivered with the equipment.

ORDER : Please mention

- Detailed reference
- Gas type or gas mixture components
- Preset pressure required

Example : INDU 40 - O₂ - Preset at 8 bar



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél: +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com