



# HITO AP

# SUPORTE AP

El hito alta presión es un elemento de un sistema de distribución de gas. Permite conectar una o diferentes baterías a un manifold, un equipo o una red.

El hito alta presión es utilizado como punto de conexión y de soporte a la manguera alta presión y a la tubería del manifold.

Existen modelos con uno, dos o tres entradas sobre bancada.

Los hitos alta presión se pueden conectar en línea.

## CARACTERISTICAS

Presión de servicio (P1): 200 o 300 bar según modelo

Kv : 4,1

Peso : 8 kg

## CONFIGURACION ESTANDAR

- 1 válvula de cierre
- 1 válvula de purga
- 1 válvula check
- 1 manómetro AP
- 1 soporte en inox
- Conexiones de entrada / salida :  
200 bar : Ø 21,7 x 1,814 D  
300 bar : según gas

## MATERIAS

Componentes : latón

Soporte : inox

Asiento del obturador y juntas según gas

## MANTENIMIENTO

Un kit de mantenimiento para la gente calificada y autorizada es disponible y referenciado en las instrucciones entregadas con el equipo.

El mantenimiento puede ser realizado en el sitio de implantación del manifold por la gente calificada, en nuestra planta, o en su local de reparación autorizado.



O poste (AP) é um elemento de linha de transferência de gás de alta pressão. Ele permite a conexão de um ou vários quadros de cilindros a uma central inversora, a um equipamento ou uma canalização/coletor.

O poste serve de ponto de conexão e de suporte entre o flexível ligado ao quadro e a mangueira de alimentação da rede de alta pressão.

Existem modelos com uma, duas ou três entradas para coletor.

Os postes podem ser colocados em série.

## CARACTERISTICAS

Pressão de serviço P1 : 200 ou 300 bar segundo o modelo

Kv : 4,1

Peso : 8 kg

## CONFIGURAÇÃO STANDARD

- 1 válvula de desligamento
- 1 válvula de drenagem
- 1 válvula anti-retorno
- 1 manómetro AP
- 1 suporte em aço inox
- conexões entrada/saída :  
200 bar : Ø 21,7 x 1,814 D  
300 bar : segundo o tipo de gás

## MATERIAIS

Componentes : latão

Suporte : aço inox


Guarnição de válvula e juntas: segundo o gás

## MANUTENÇÃO

Um kit de manutenção aos cuidados de um pessoal qualificado e habilitado está disponível e referenciado na nota entregue junto com o produto.

A manutenção é feita ou no próprio local de utilização por um pessoal formado e competente, ou em uma de nossas oficinas ou em um reparador autorizado.

hasta 3 entradas

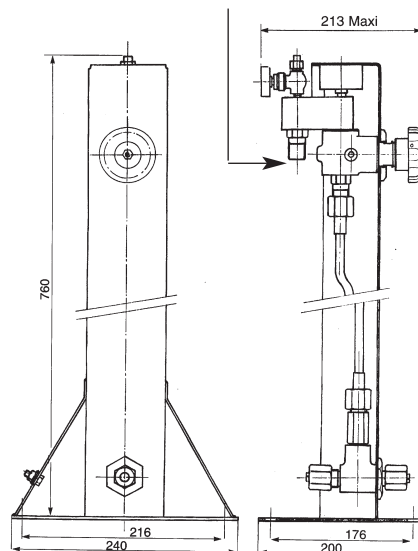

**PEDIDO** : Favor indicar

- Tipo de gas o composición de la mezcla

Ejemplo : Hito AP - Oxigeno 200 bar

**ORDEM** : obrigado por indicar

- Natureza do gás ou do composto

Exemplo : Poste oxigênio 200 bar

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny  
93100 MONTREUIL - FRANCE  
Tél : +33 1.41.72.90.00  
Fax : +33 1.41.72.90.01  
E-mail : cahouet@cahouet.com  
www.cahouet.com